

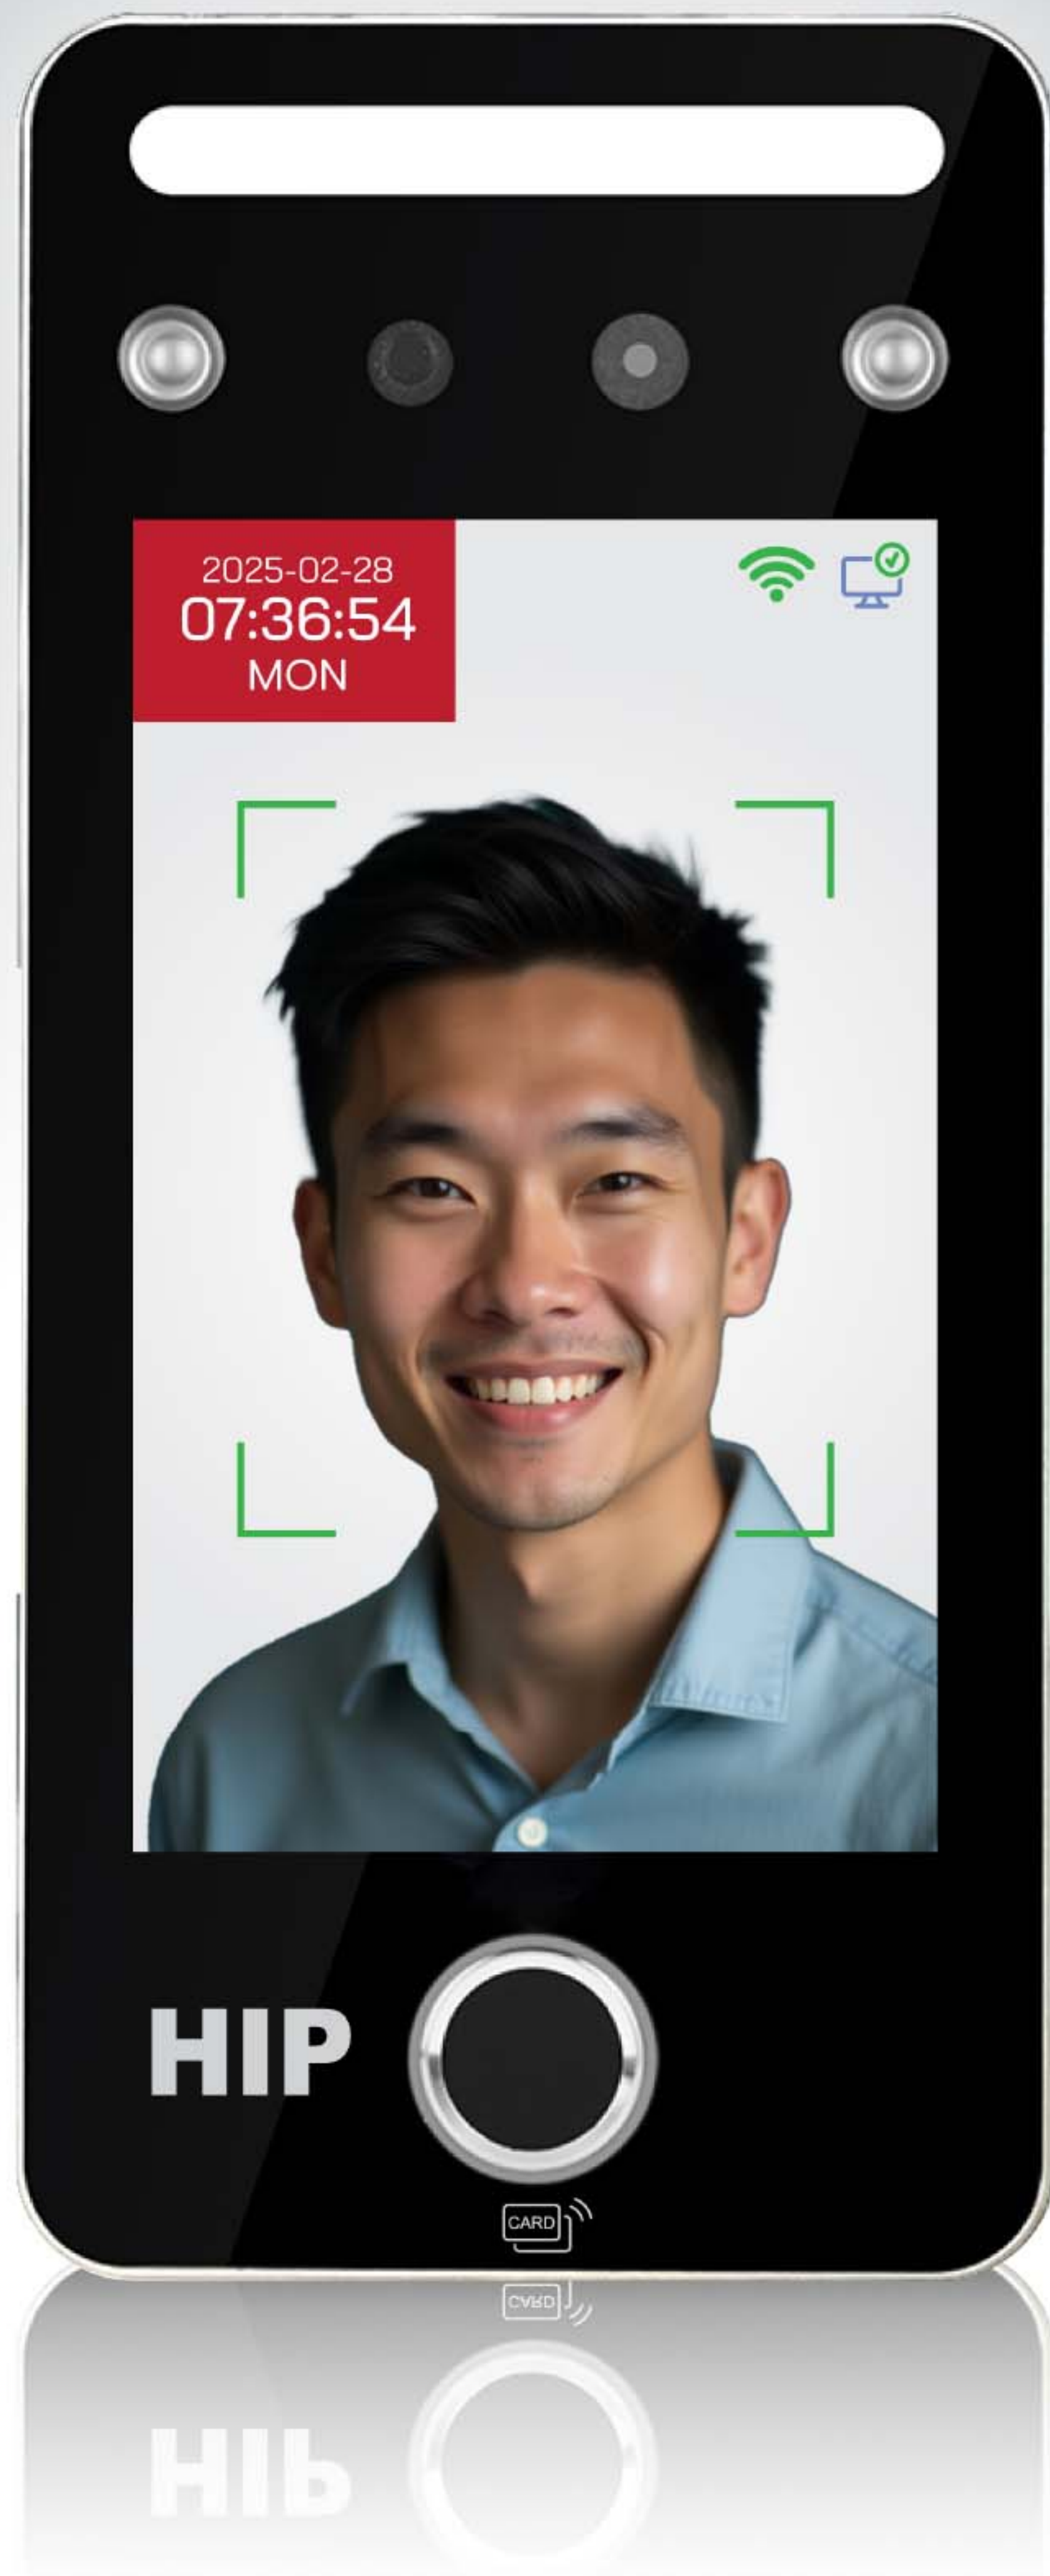


Standalone Face Scan And Fingerprint

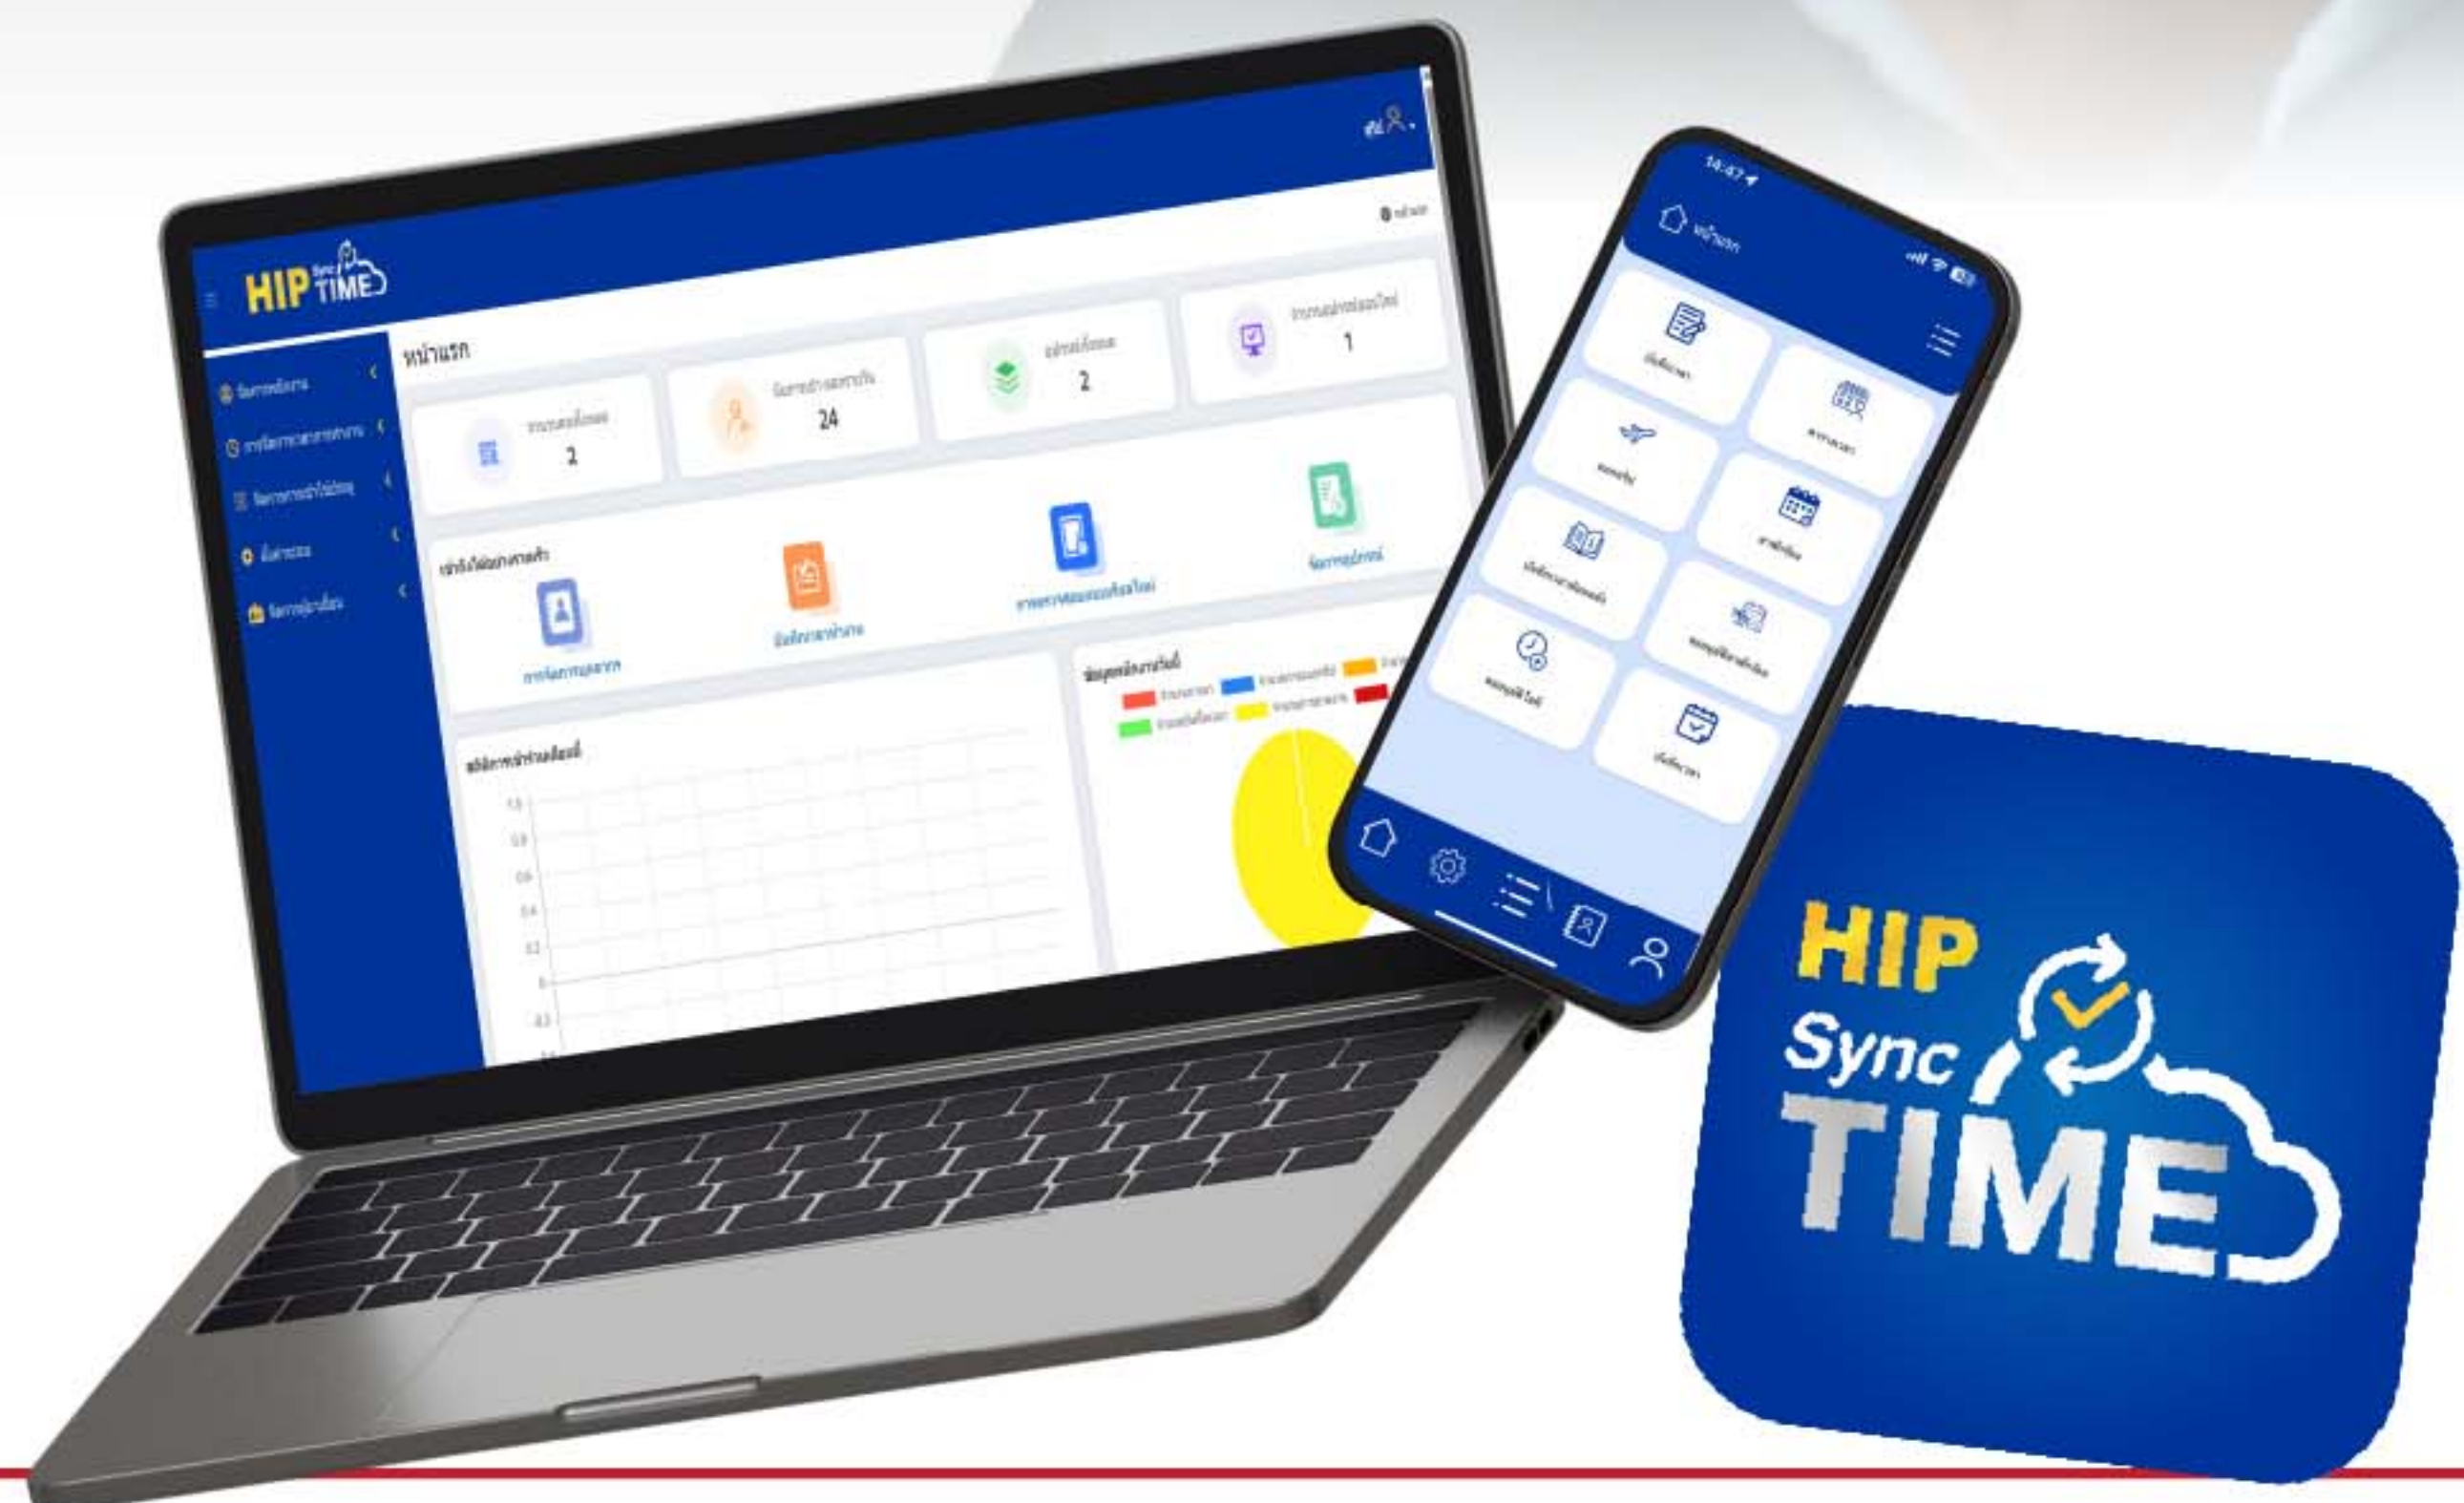

HIP CiF55C

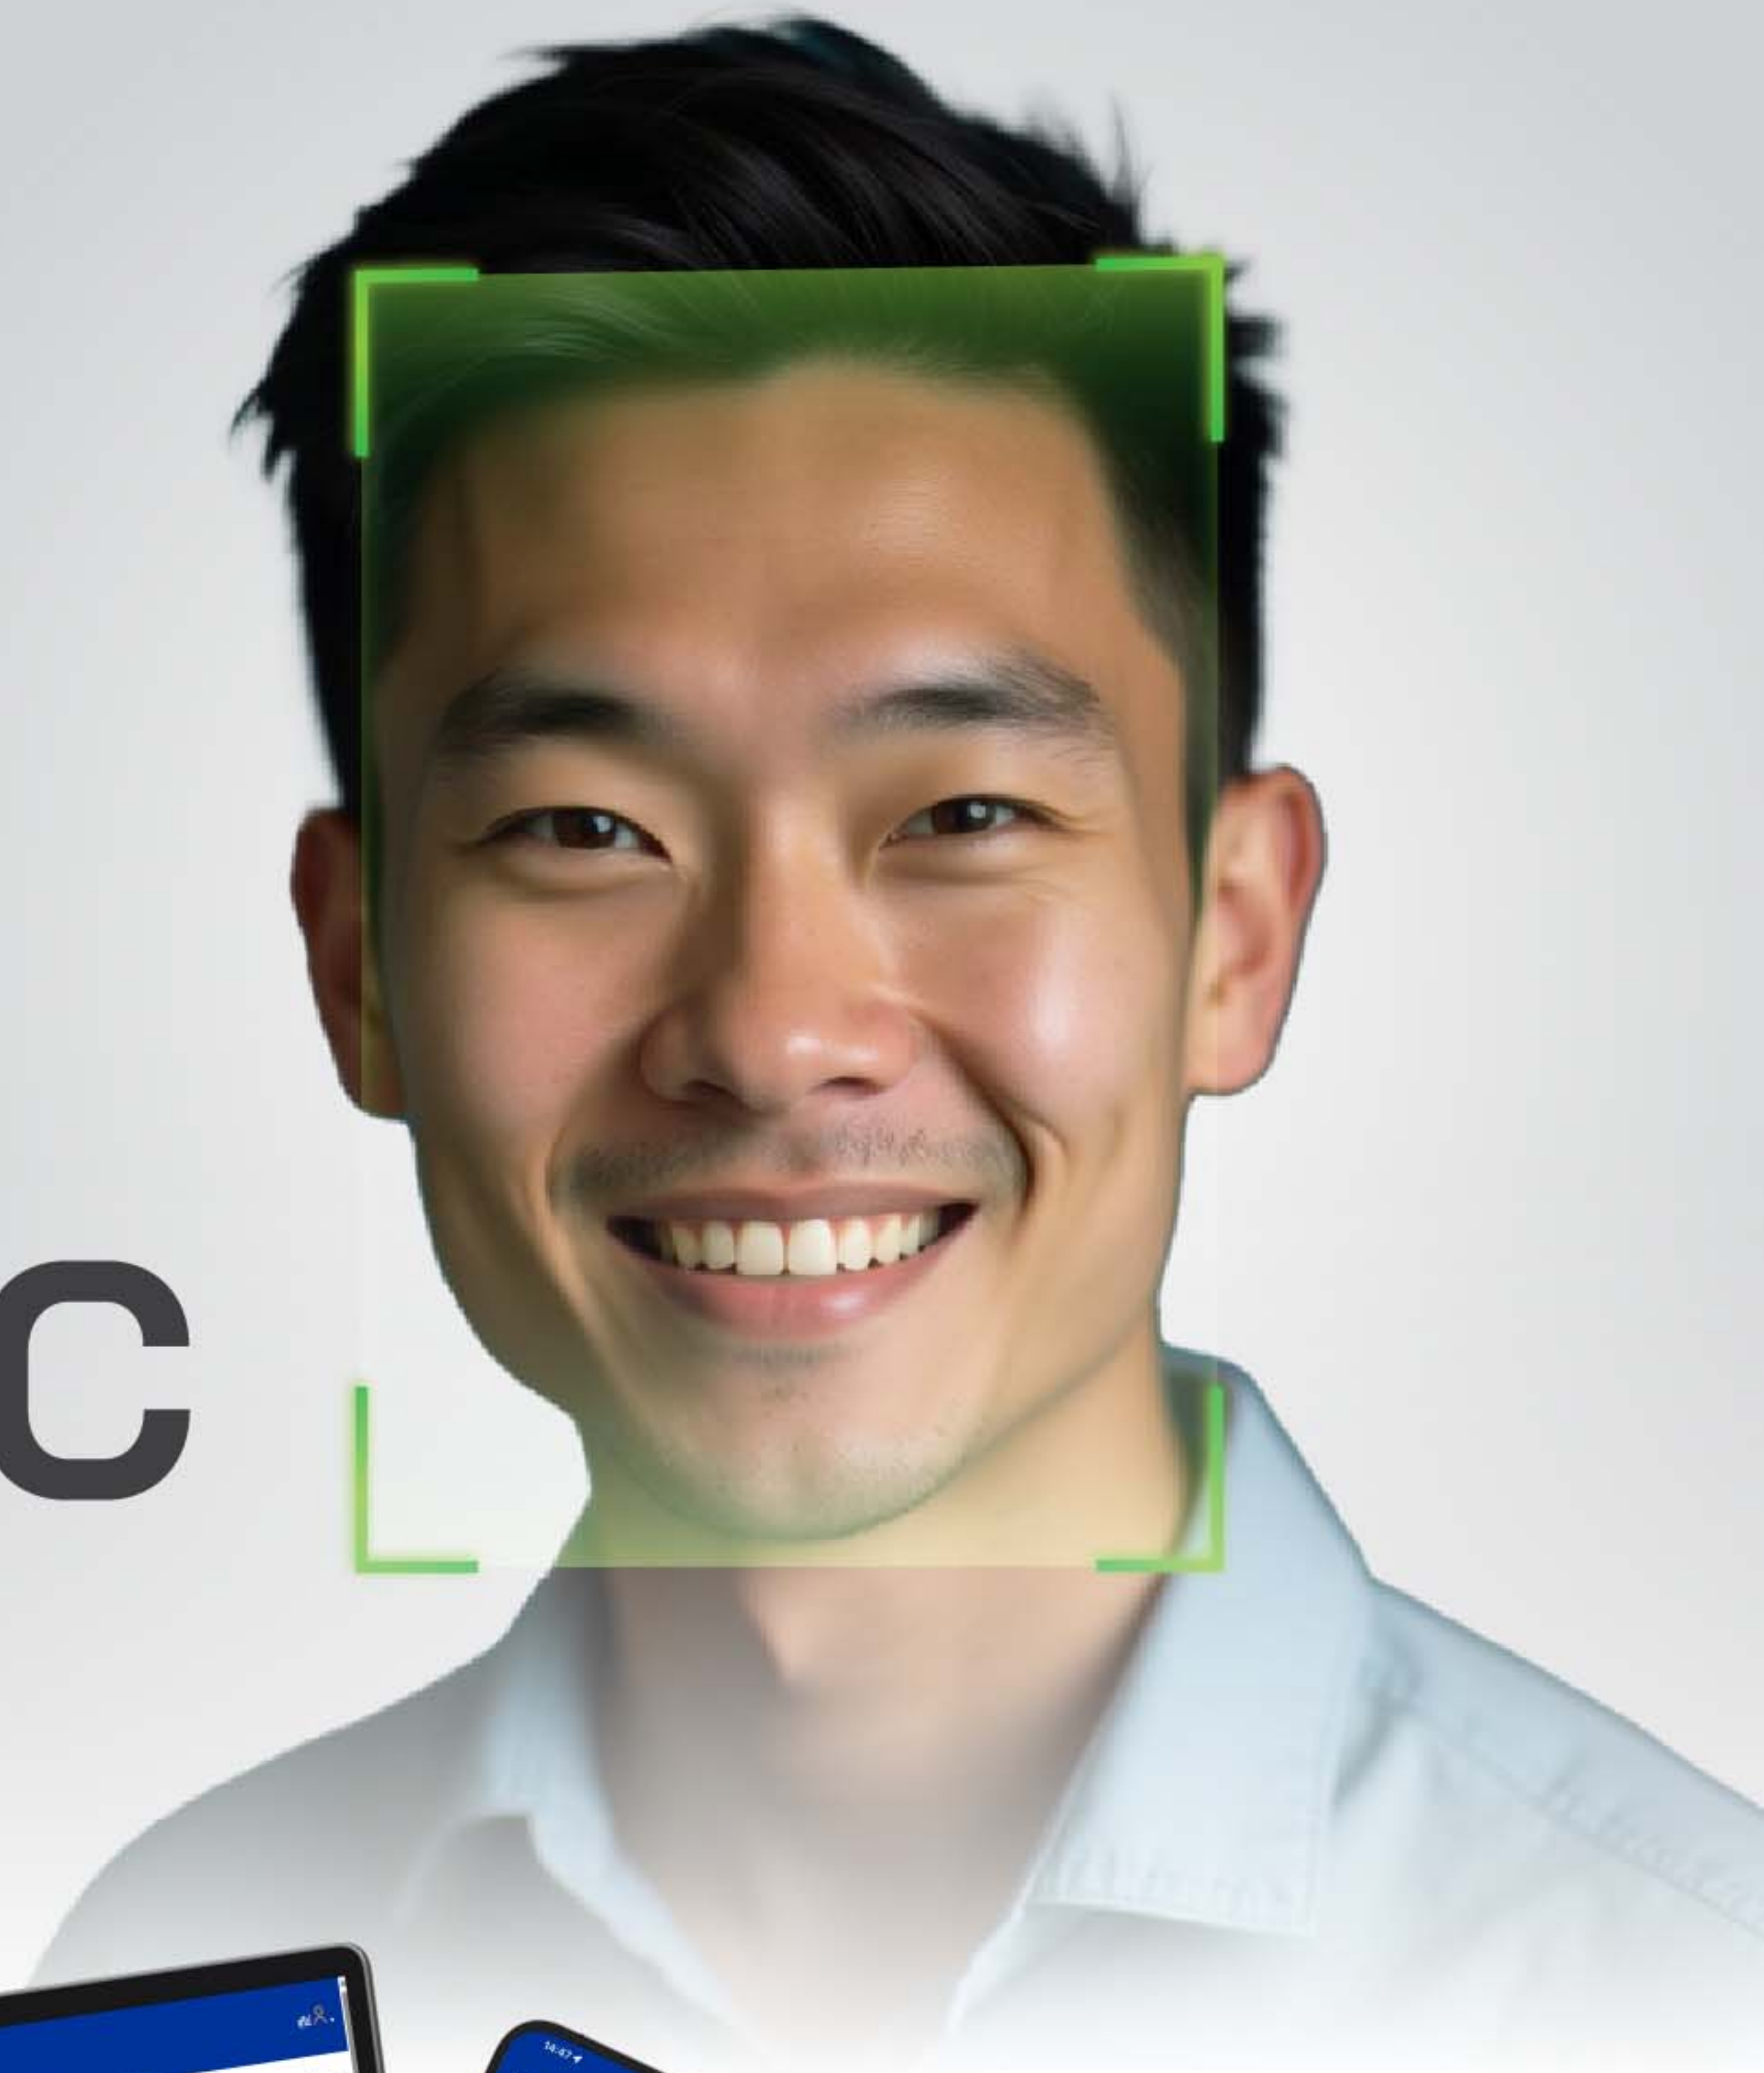

Support Platform: **HIP SyncTime Cloud**

FEATURES

5-inch
หน้าจอสัมผัส

รองรับจำนวนผู้ใช้ 10,000 ผู้ใช้
ใบหน้า 10,000 ใบหน้า, ลายนิ้วมือ 10,000 ลายนิ้วมือ,
รหัสผ่าน 10,000 รหัส, บัตร 10,000 ใบ, QR Code ผู้มาติดต่อ

ความเร็วในการจดจำใบหน้า
น้อยกว่า 0.2 วินาที

รองรับการอ่านบัตร
125 kHz

อัลกอริทึมตรวจจับ
ใบหน้าจริง Live detection
และตรวจจับการสวม
หน้ากากอนามัยได้

รองรับการเชื่อมต่อ TCP/IP,
USB Link, U disk download,
Wiegand in/out

รายการบันทึก
500,000 เหตุการณ์



Time
Attendance



Access
Control



AI Dual
Camera



Record
Query



Live
Detection



Touch
Screen

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

ISO9001:2015

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.



HIPGLOBAL



@HIPGROUP



HIP CHANNEL



@HIPGLOBAL



www.hip.co.th



Standalone
Face Scan And Fingerprint



CiF55C

Face AI CiF55C เป็นเครื่องสแกนใบหน้าแบบ Standalone สำหรับบันทึกเวลาทำงานและควบคุมการเข้าถึงประตู การจดจำใบหน้าด้วย AI ที่มีประสิทธิภาพสูงและแม่นยำ ระบุตัวตนได้แม่นยำ แม้สวมหน้ากากอนามัย เหมาะสำหรับ โรงเรียน อาคารสำนักงาน โรงแรม และอื่นๆ

เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม HIP SyncTime Cloud สามารถบริหารจัดการเวลาการทำงานเข้าออกประตูได้ง่าย สะดวกผ่าน WEB Based และพนักงานสามารถขออนุมัติลาตรวจสอบเวลาทำงานได้ผ่านแอปพลิเคชัน HIP SyncTime **แบบไม่มีค่าบริการ**

SPECIFICATIONS

Model	CiF55C
Max User	10,000 Users
Face Capacity	10,000 Faces
Fingerprint Capacity	10,000 Fingerprints
Card Capacity	10,000 Cards (ID Card 125kHz)
Password Capacity	10,000 Passwords
Record Capacity	500,000 Records
QR Code Scanner	Support (Scan by Camera)
Screen	5 Inch IPS Touch Screen
Resolution	720×1280
CPU	1.2G Dual-Core ARM Cortex-A7
NPU	600G (0.6T)
Camera	Real Sensor 1/2.9 Inch FOV 75° 2MP Pixel high-definition color camera WDR wide dynamic Sensor 1/5 Inch FOV 75° 2MP Pixel infrared live camera
Fill Light	LED Fill Light and Dual Infrared Fill Light (Automatic control according to ambient light)
Identification Time	≤0.2s
Recognition Distance	0.5–2.5 meters (Live detection: 0.5–1 meter)
Identification Modes	- Any - Card + Face - Face + Password - Face + (Card/Password) - Face only - Fingerprint + Face - Fingerprint + Card - Face + Password - Fingerprint only - Card + Password - Card only - Password only
Authentication Mode	1:N
Communication Protocols	TCP/IP, WiFi, USB Link, U Disk Download, Wiegand In/Out
Other Functions	Relay Output, Alarm Output, Door Bell, Tamper Alarm, Door Bell, Anti-Pass Back, Interlock
Operating Environment	Operating Temp: -10°C ~ +45°C, Humidity (RH): 20% ~ 80%
Languages	English, Thai (Other)
Power	DC12V 2A
Battery Backup	–
Size	188(L) × 80(W) × 20(H) mm
Software Support	HIP SyncTime Cloud

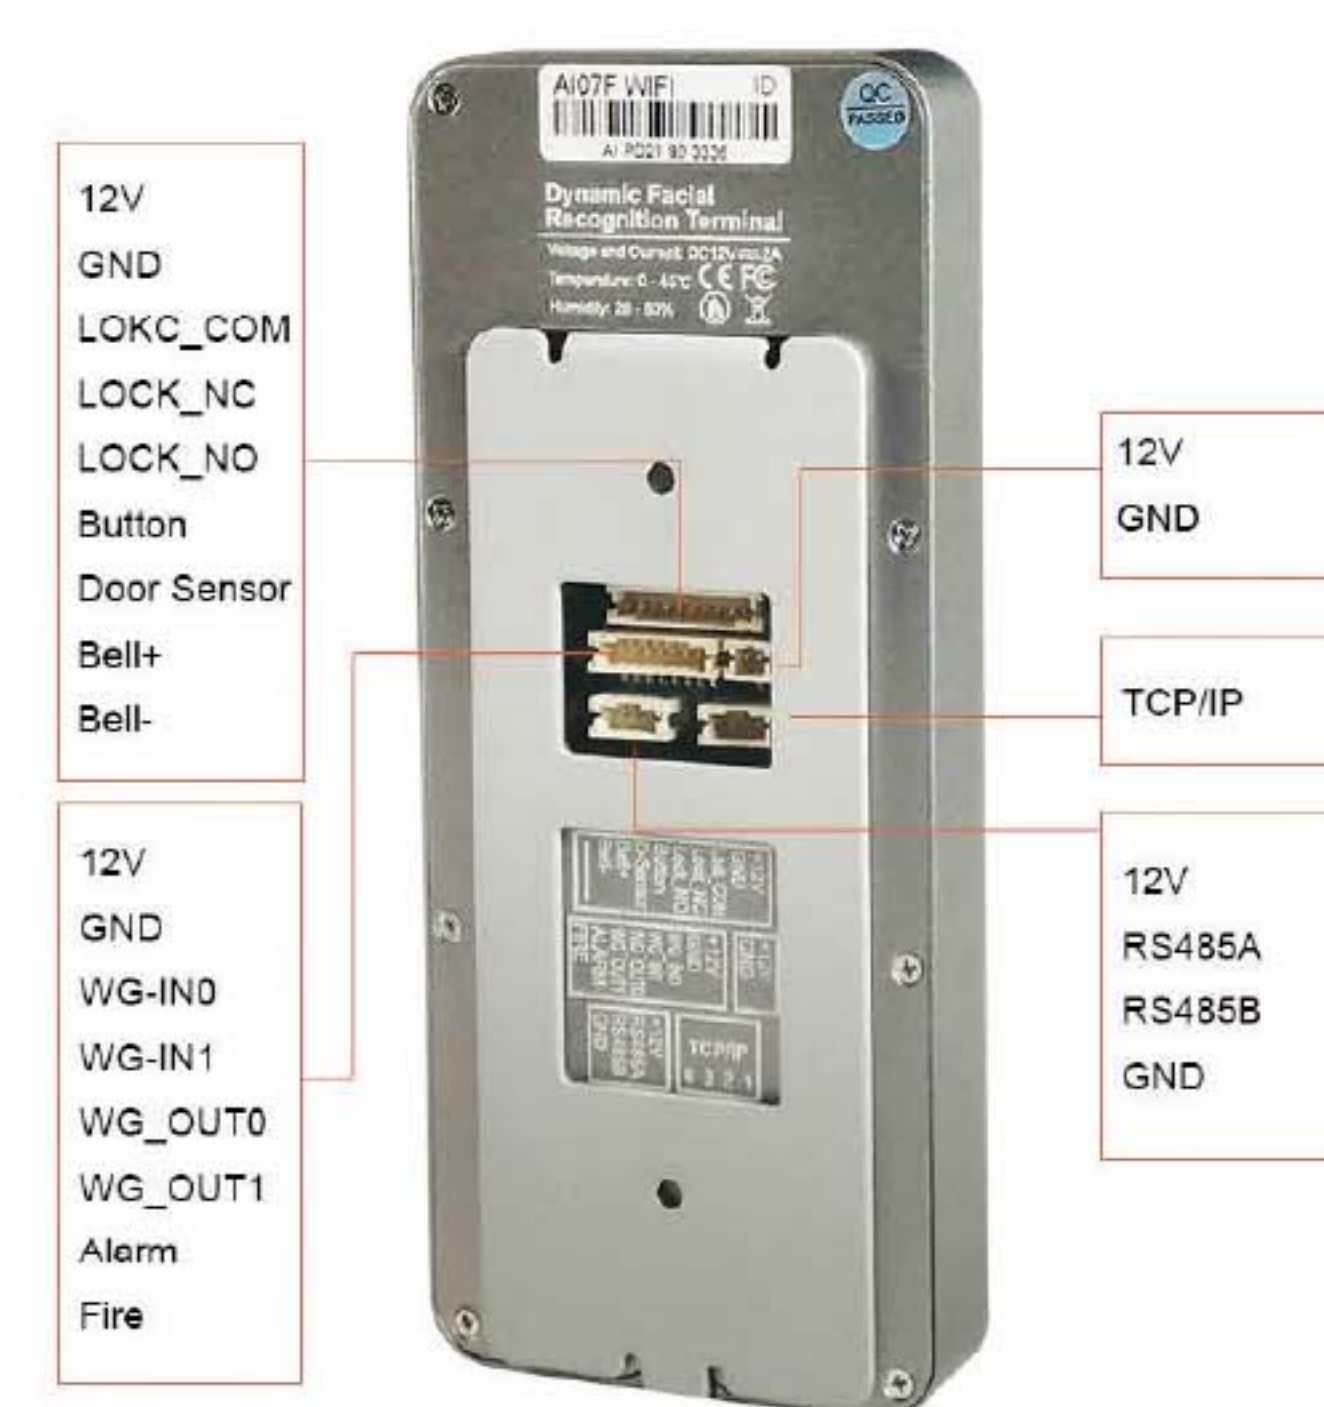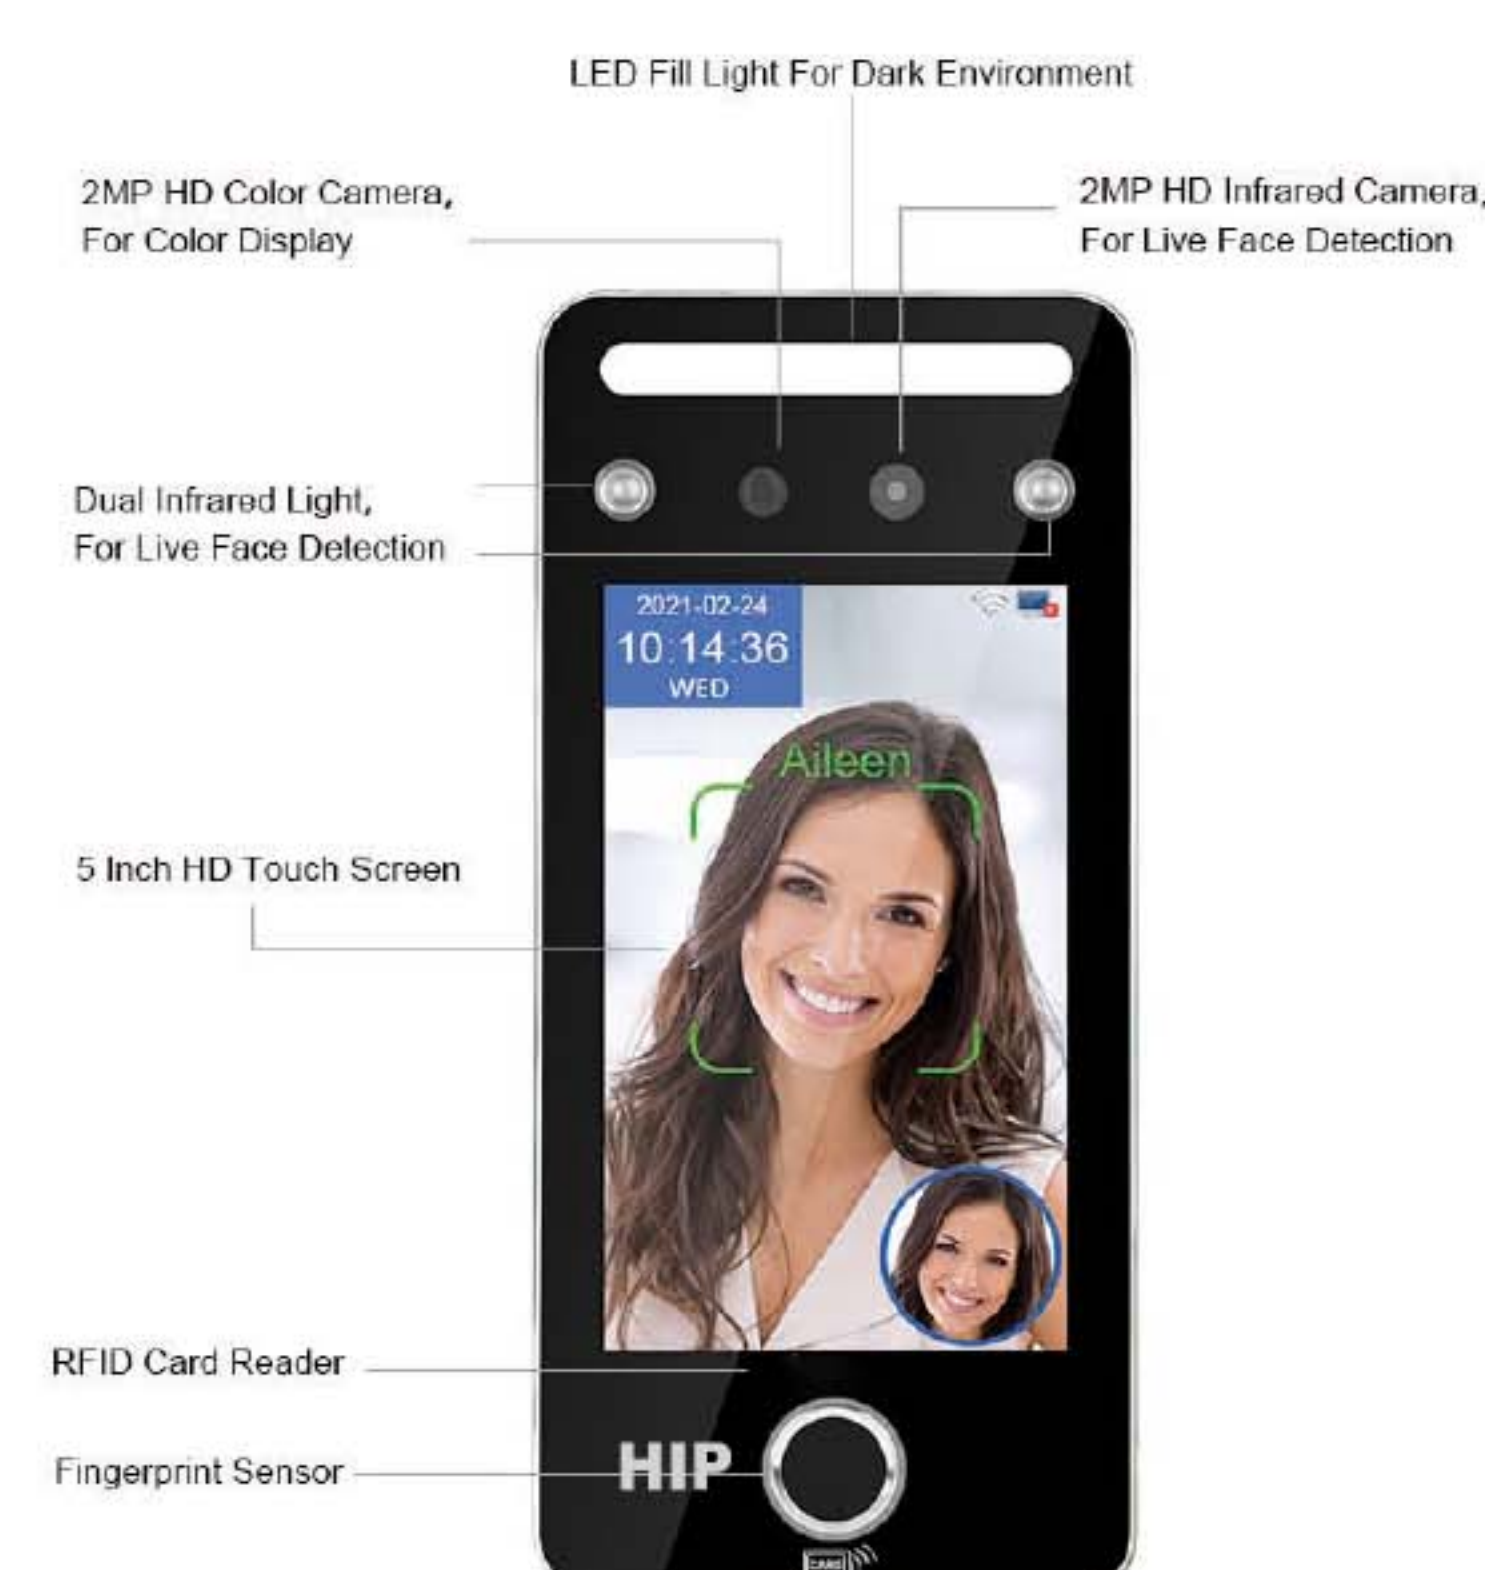

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

ISO9001:2015

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.



HIPGLOBAL



@HIPGROUP



HIP CHANNEL



@HIPGLOBAL



www.hip.co.th