

# CMiF68S Plus

Standalone  
Face Scan And Fingerprint



2,000  
Face



10,000  
Fingerprint



2,000  
Card (ID)



2,000  
Password




Access  
Control

## เครื่องสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตร รหัส

เครื่องสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตร รหัส รุ่น **CMiF68S Plus** สำหรับบันทึกเวลาทำงานและควบคุมการเข้าถึงประตู การจดจำใบหน้าตรวจสอบใบหน้าด้วยความเร็วน้อยกว่า 0.5 วินาที มีอัลกอริทึมที่สามารถป้องกันการปลอมแปลงด้วยภาพจากสิ่งพิมพ์ หรือวิดีโอ มีความแม่นยำ รองรับการสแกนแล้วแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังแอปฯ เหมาะสำหรับ โรงเรียน อาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และอื่นๆ

### Features



- ▶ 2.4" TFT Graphic Interface
- ▶ ความเร็วในการจดจำใบหน้า 0.5 วินาที
- ▶ รองรับการอ่านบัตร RFID 125 kHz
- ▶ รองรับการจดจำใบหน้า 2,000 / ลายนิ้วมือ 10,000 / บัตร 2,000 / รหัส 2,000
- ▶ รองรับการเชื่อมต่อ TCP/IP , WiFi , USB Link , U disk download

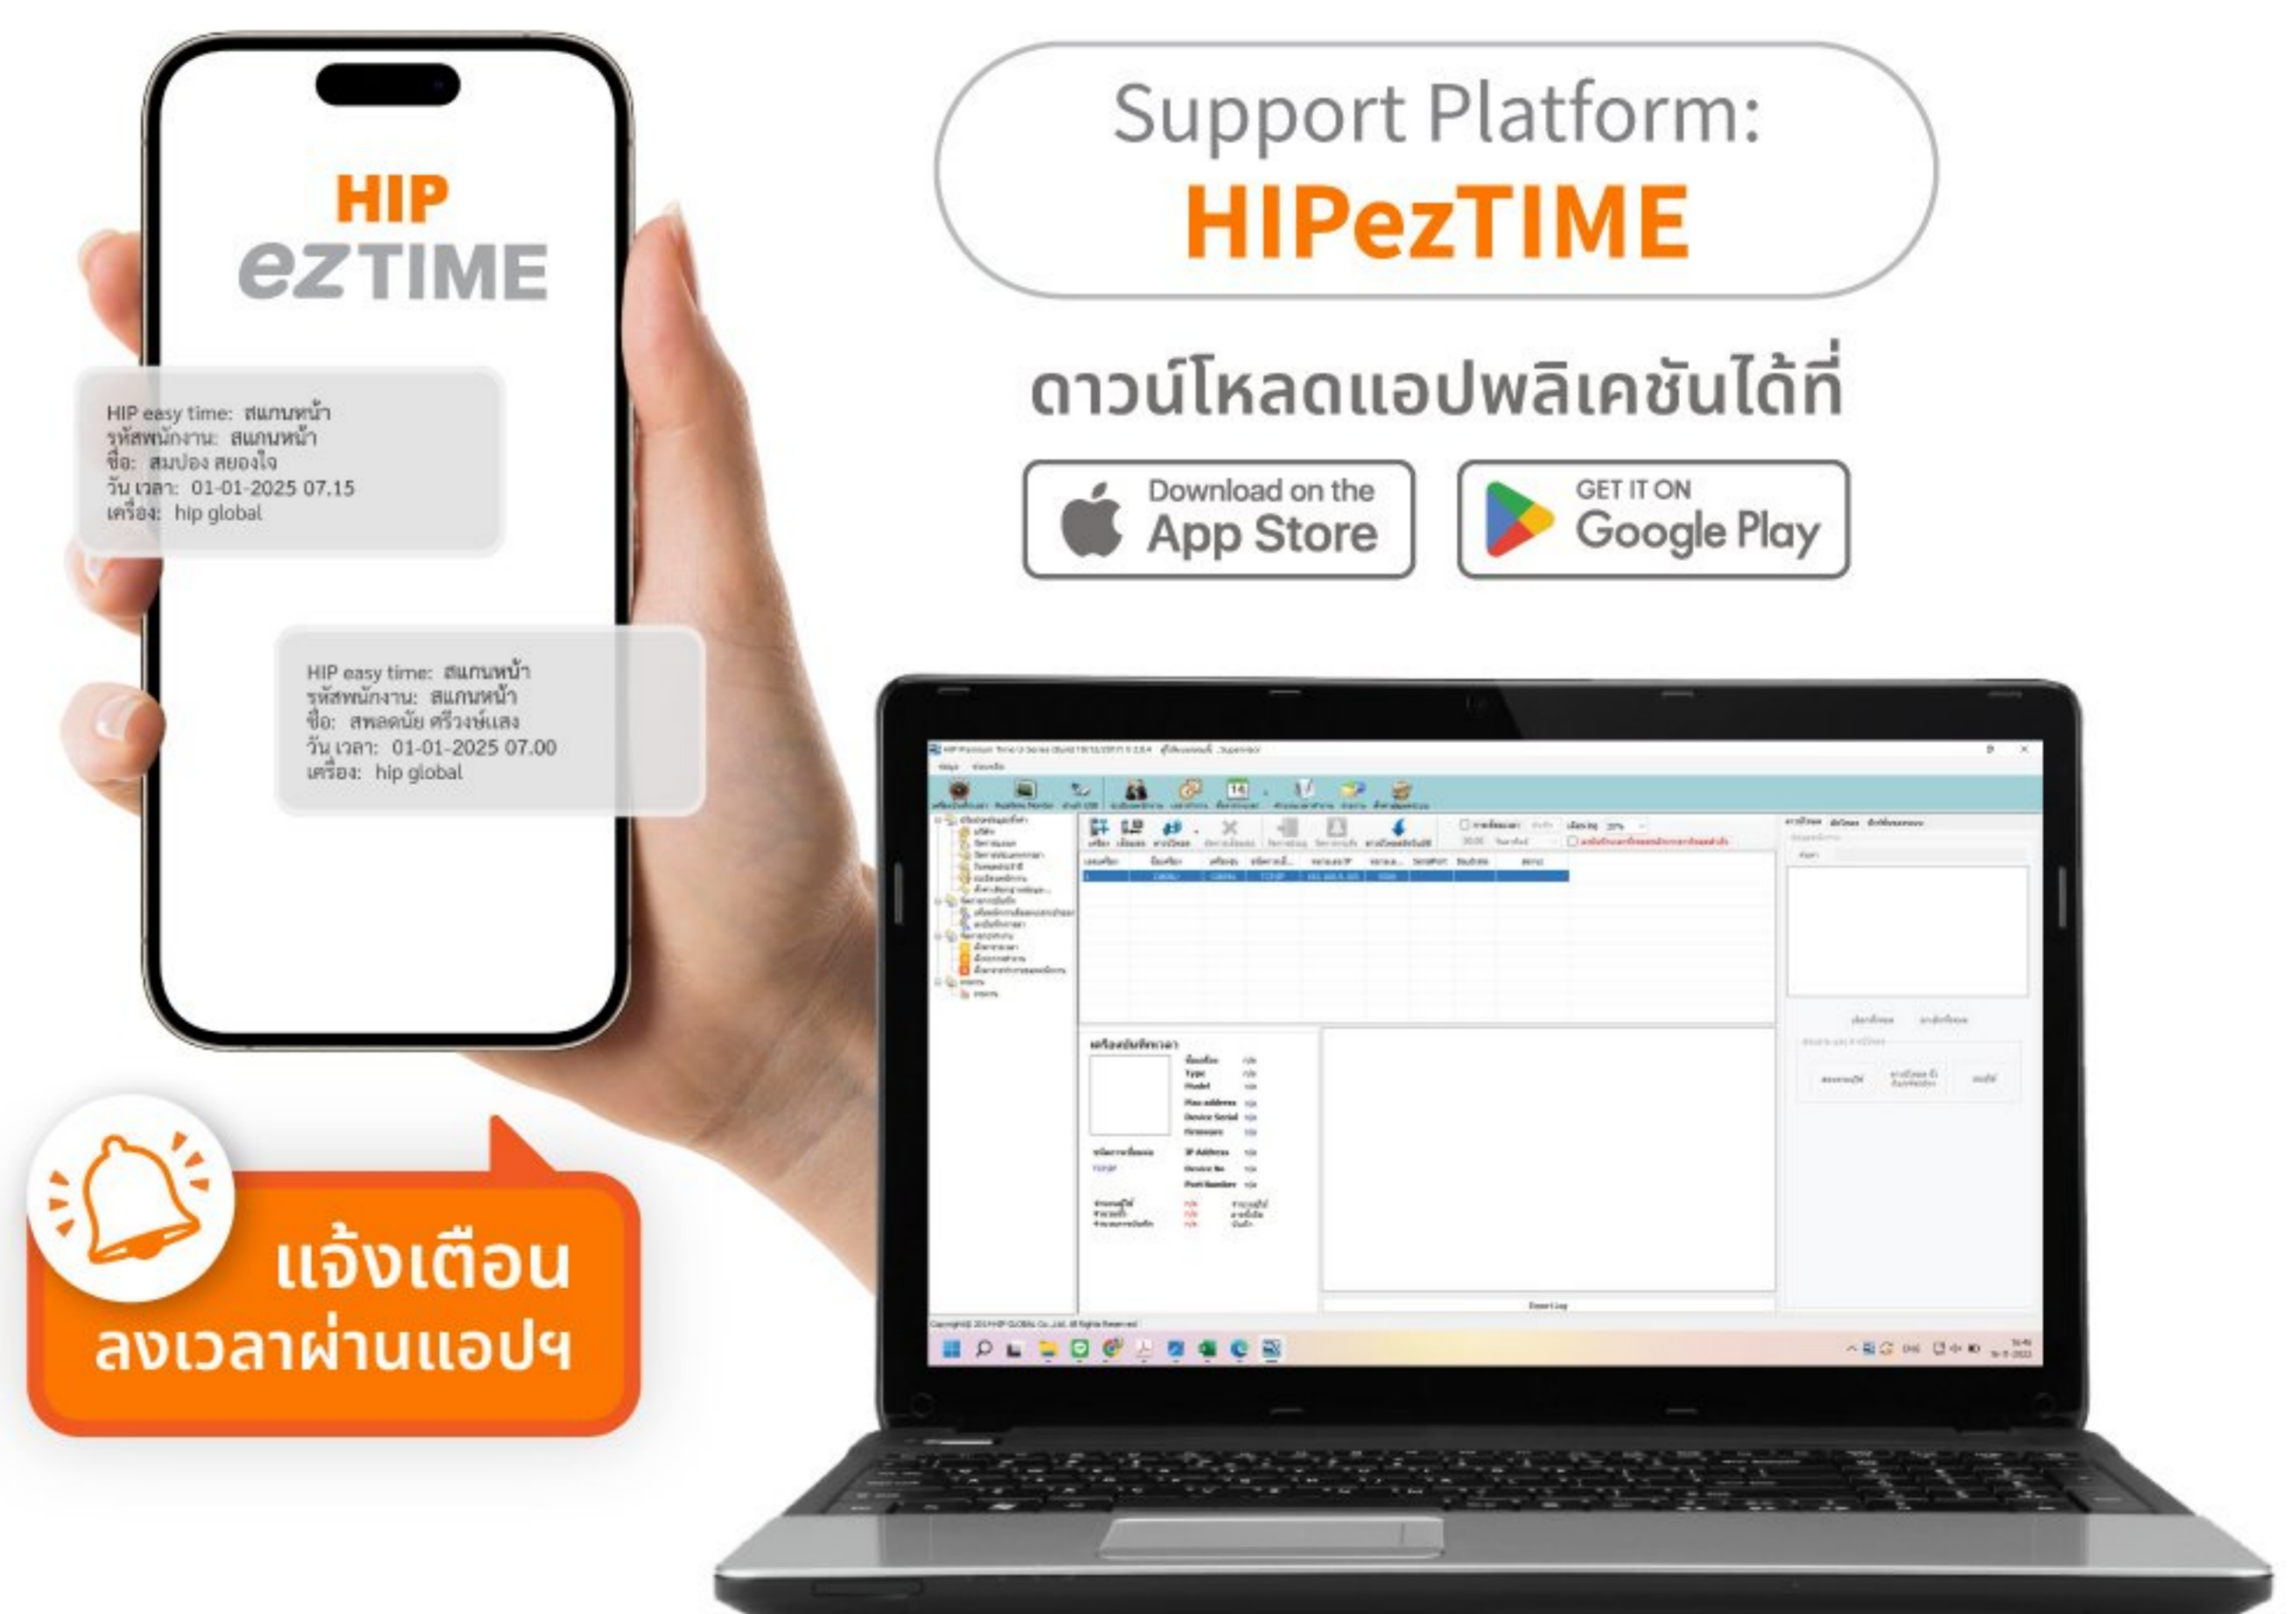

พร้อมโปรแกรมการใช้งาน **ฟรี!!**

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

## Installation Diagram Standalone

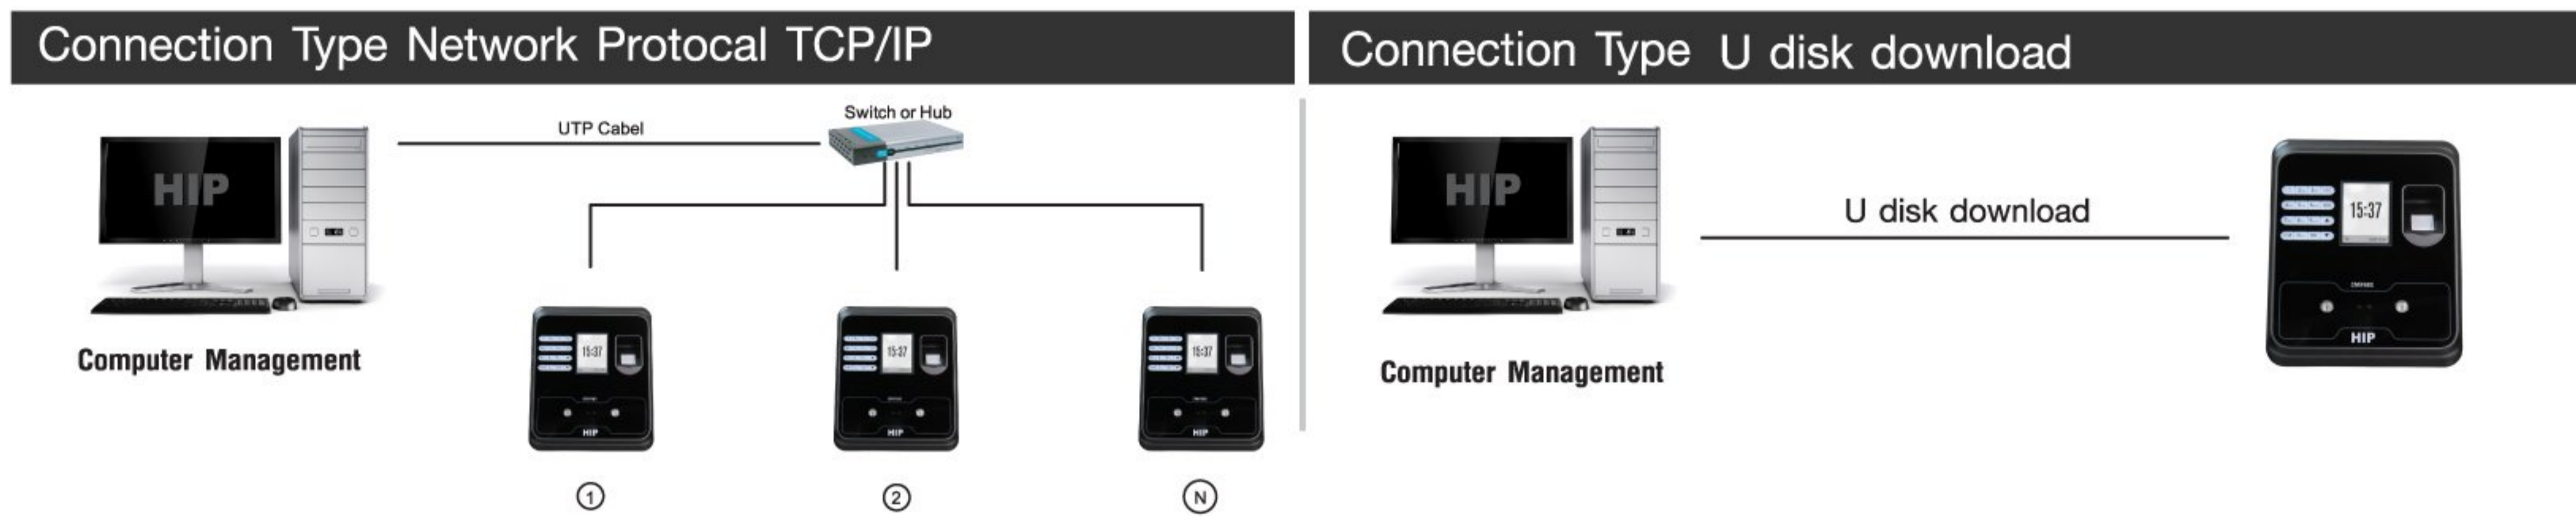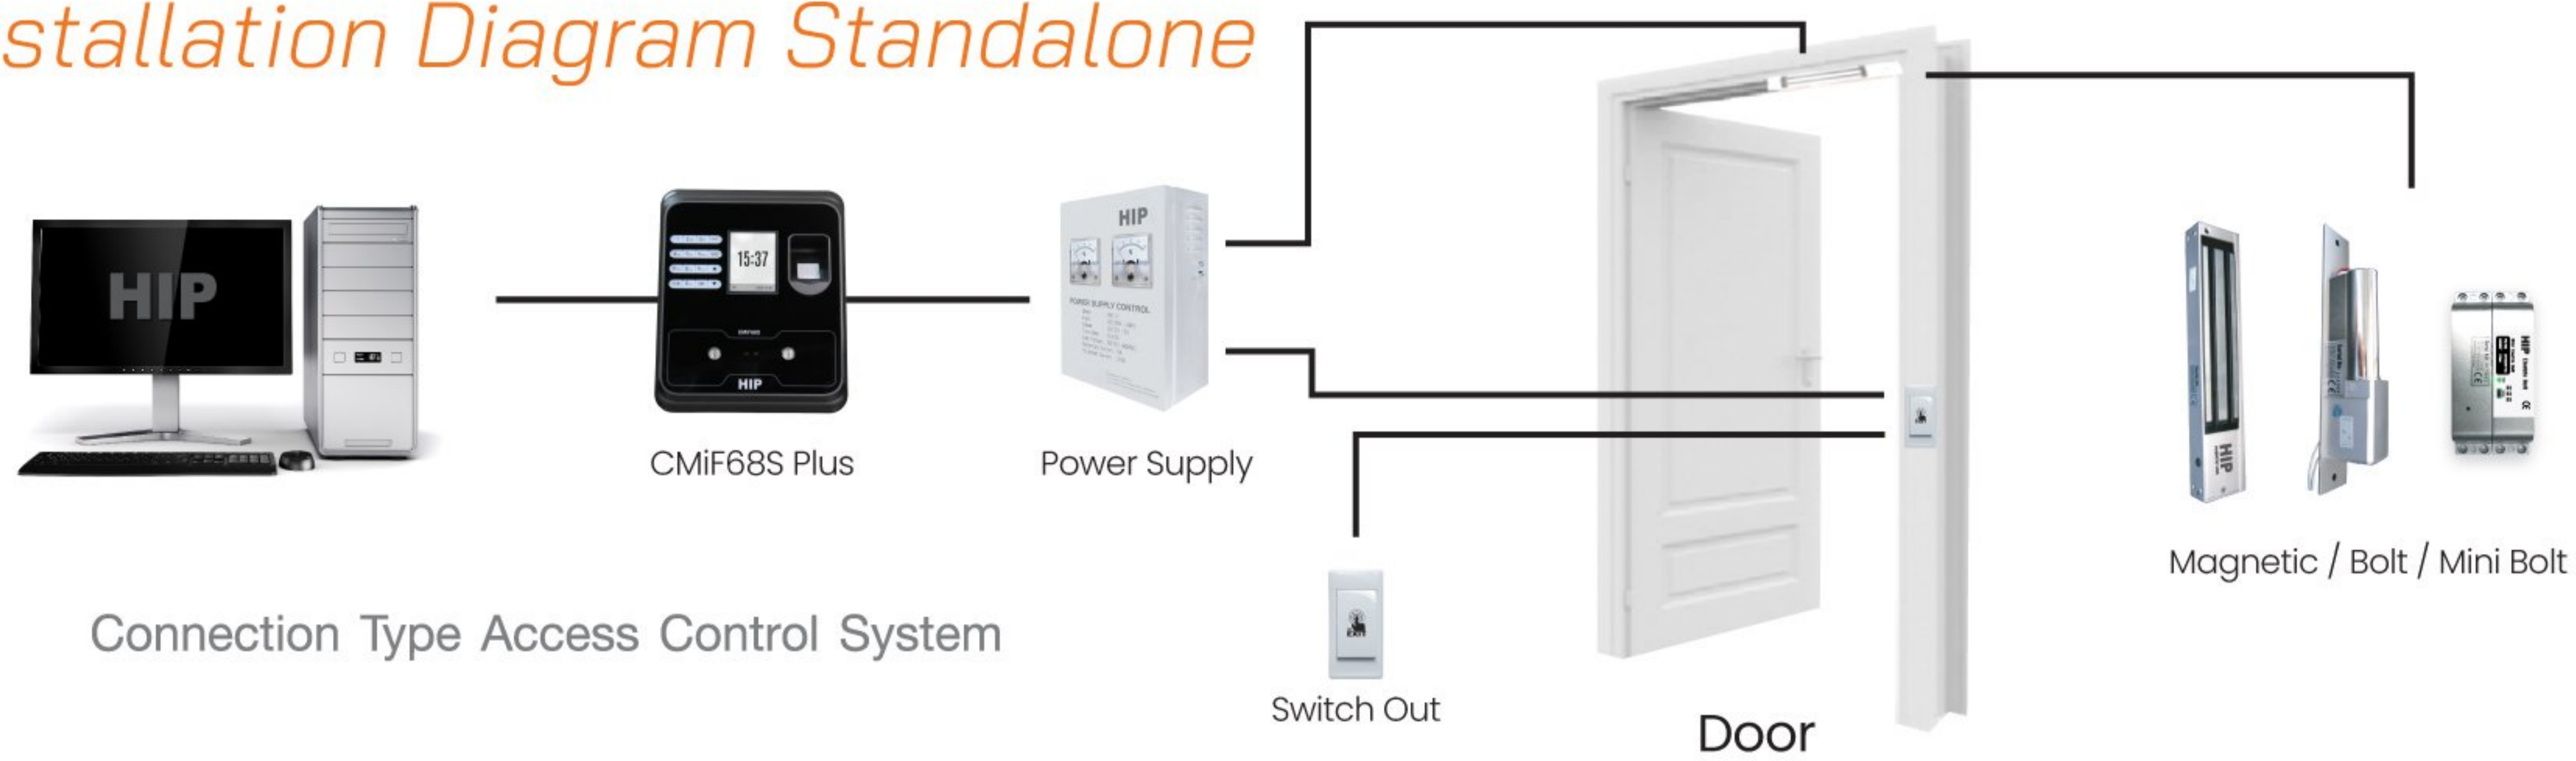

## Technical Specifications

| Model                  | CMiF68S Plus  |
|------------------------|---|
| Max.User               | 2,000 User  |
| Face Capacity          | 2,000 Face  |
| Fingerprint Capacity   | 10,000 Fingerprint  |
| Card Capacity          | 2,000 Card (ID Card)  |
| Password Capacity      | 2,000 Password  |
| Record Capacity        | 160,000 Record  |
| Screen                 | 2.4" TFT Graphic Interface  |
| Resolution             | 320x240 pixel   |
| Identification Time    | ≤0.5 second   |
| Identification Mode    | 1.Face/Fingerprint/Password/Card<br>2.Password+Face /Fingerprint<br>3.Card+Face/Fingerprint<br>4.Fingerprint+Face |
| Authentication Mode    | 1:N   |
| Communication Protocol | TCP/IP , WiFi , USB Link , U disk download  |
| Other Function         | Access control (ต่อผ่าน power , Sechedule Bell(ดังที่เครื่อง))  |
| Operating Environment  | Operating Temp : -10°C ~ +60°C , Humidity (RH) :20%~80%   |
| Power                  | DC 12V/1A   |
| Battery back up        | No  |
| Language               | English , Thai (Other)  |
| Size                   | 175(L) x 147(W) x 62(H) mm  |
| Optional Feature       | Plam , MF Card (Option)   |
| Software Support       | HIPezTIME , HIP TIME 4.0 , Premium Time Series 8  |