

Visible Light
Facial Recognition

HIP



CMiF95S-VL

Time Attendance and Access Control

เครื่องสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตร รหัส



2000 Face
capacity



5000 Fingerprint
capacity



2000 Card
capacity



2000 Password
capacity

เครื่องสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตร รหัส รุ่น **CMiF95S-VL** สำหรับบันทึกเวลาทำงานและควบคุมการเข้าถึงประตู การจดจำใบหน้าตรวจสอบใบหน้าด้วยเทคโนโลยี Visible Light ด้วยความเร็วน้อยกว่า 1 วินาที อ่านได้ไกลถึง 2 เมตร มีอัลกอริทึมที่สามารถป้องกันการปลอมแปลงด้วยภาพจากสิ่งพิมพ์ หรือวิดีโอ มีความแม่นยำที่ยอดเยี่ยม รองรับการสแกนส่งไลน์อัตโนมัติ เหมาะสำหรับ โรงเรียน อาคารสำนักงาน โรงแรม ร้านค้า และอื่นๆ


Features

- 4.3" IPS touch screen
- ความเร็วในการจดจำใบหน้าน้อยกว่า 1 วินาที
- รองรับการอ่านบัตร ID Card 125 kHz
- รองรับการจดจำใบหน้า 2,000/ ลายนิ้วมือ 5,000/ บัตร 2,000/ รหัส 2,000
- รองรับการเชื่อมต่อ TCP/IP, WiFi, Relay output, USB Disk Download, Exit button
- อัลกอริทึมตรวจจับใบหน้าจริง Live detection และตรวจจับการสวมหน้ากากอนามัยได้



Support Platform:
HIPezTIME

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่

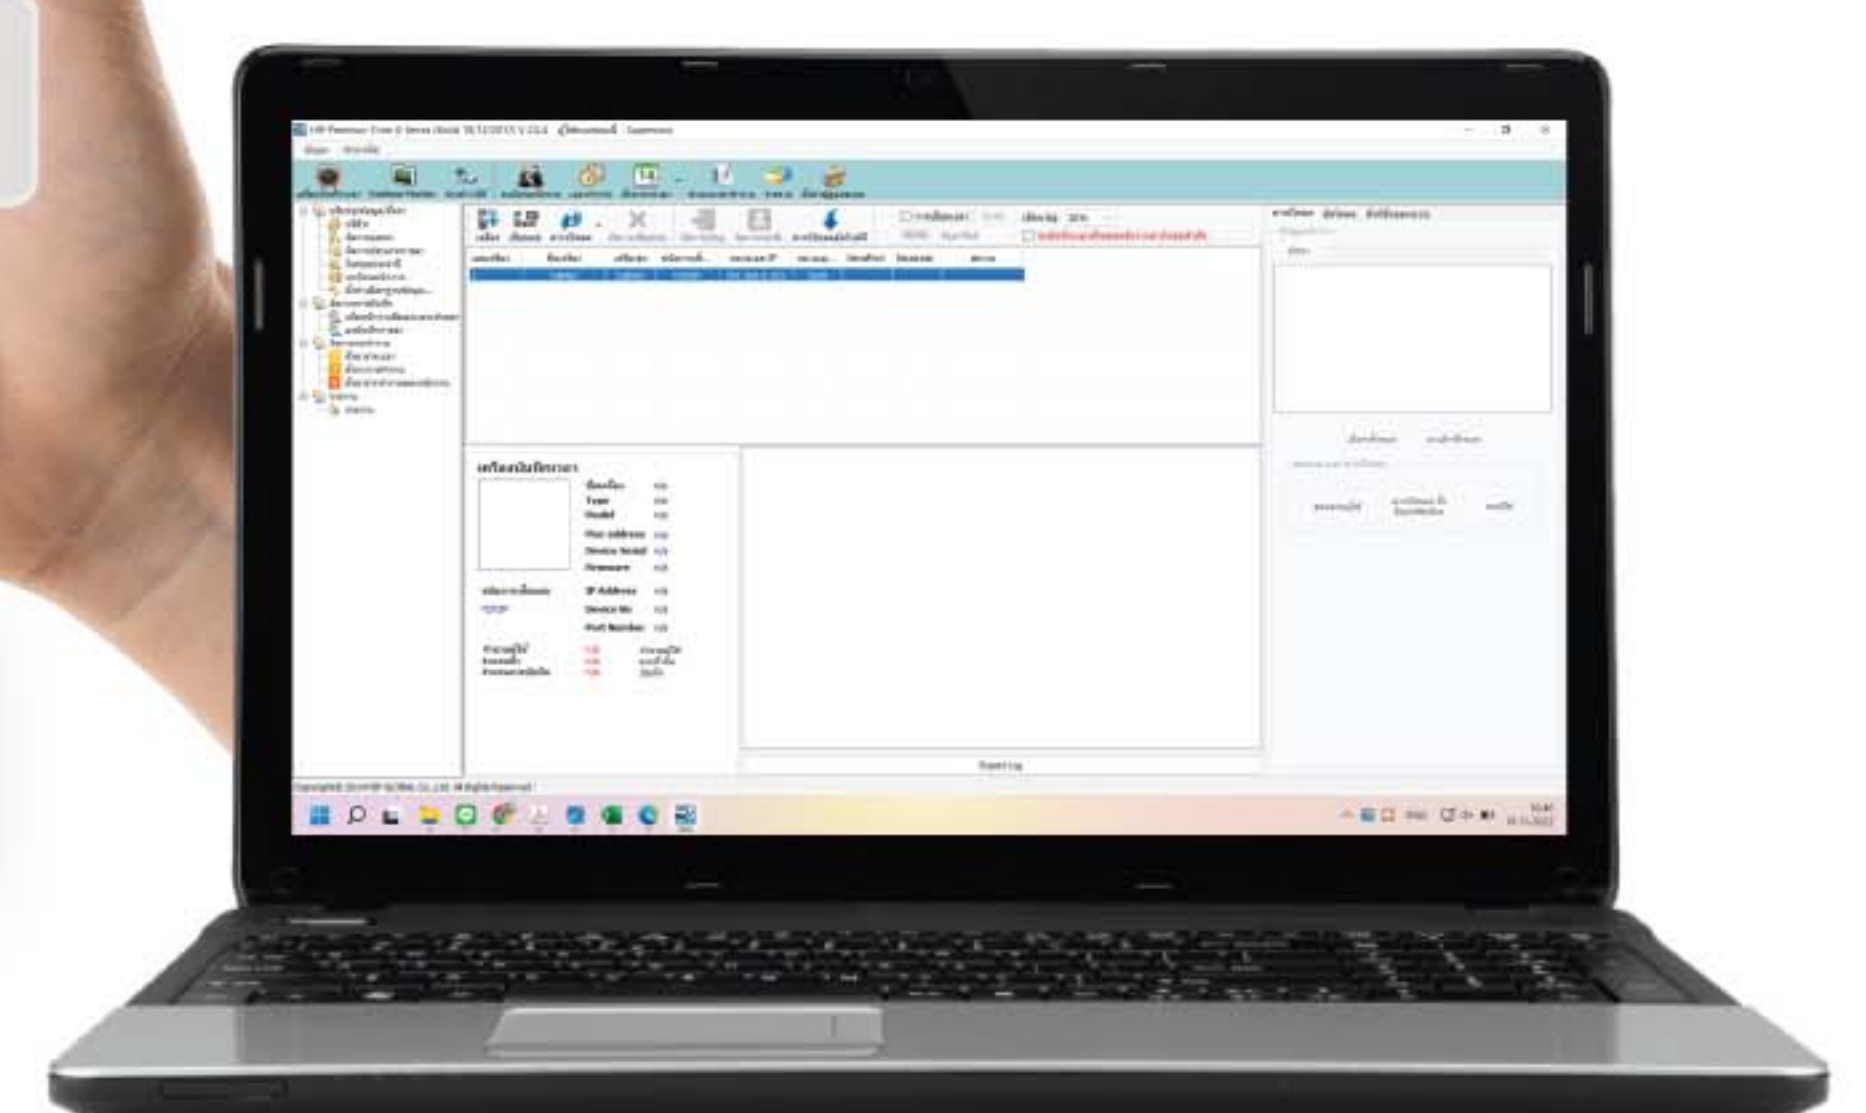

พร้อมโปรแกรมการใช้งาน **ฟรี!!**

ISO9001:2015

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.





Time Attendance and Access Control

เครื่องสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตร รหัส

HIP

CMiF95S-VL

Connection Type Access Control System



CMiF95S-VL



Power Supply



Switch Out



Door




Magnetic / Bolt / Mini Bolt

Connection Type Network Protocol TCP/IP



Computer Management

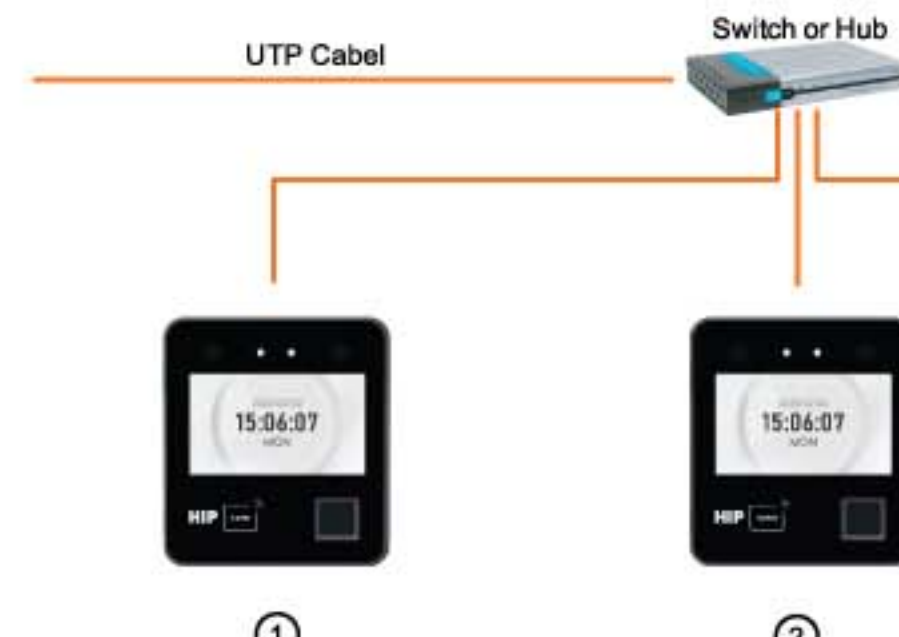

Connection Type U disk download



Computer Management



Specification

Model

CMiF95S-VL

Max.User

2,000 User

Face Capacity

2,000 Face

Fingerprint Capacity

5,000 Fingerprint

Card Capacity

2,000 Card (ID Card 125kHz)

Password Capacity

2,000 Password

Record Capacity

200,000 Record

Screen

4.3" IPS touch screen

Resolution

480 x 272

Identification Time

≤ 1s

Recognition distance

0.5-2 meters (Live detection: 0.5~1 meter)

Identification Mode

1. Face/Fingerprint/Password/Card
2. Password+Face/Fingerprint
3. Card+Face/Fingerprint
4. Fingerprint+Face
5. Card

Authentication Mode

1:1, 1:N

Communication Protocol

TCP/IP, WiFi, U disk download

Other Function

Access control, Sechedule Bell (ดังที่เครื่อง)

Operating Environment

Operating Temp : -10°C ~ +45°C, Humidity (RH) : 20%~80%

Power

DC12V, 2A

Language

English, Thai

Size

125(L) x 139(W) x 28.5(H) mm

Optional Feature

MF Card (Option)

Software Support

HIPezTIME, HIP TIME 4.0, Premium Time Series 8



HIPGLOBAL



@HIPGROUP



HIP CHANNEL



@HIPGLOBAL



www.hip.co.th

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.